




## 產品規格

品名	蹼輪流量計
適用口徑	DN15~DN100 / DN150~DN600
口徑接續	螺紋 / 由令 / 閥接 / 法蘭 / 焊接
量測流速	0.15m/s - 8m/s
輸出訊號	NPN Pulse
輸出頻率	60.5Hz per m/s
精度	±0.75%FS
重覆性	±0.5%FS
材質	本體PP/PVDF 轉子PFA + Magnetic 軸心Zirconia ceramic(ZrO <sub>2</sub> ) 密封墊圈FKM(Viton) / VMQ
最高耐溫及耐壓	PP本體180psi@-20~27°C / 25psi@80°C PVDF本體200psi@-30~27°C / 36psi@90°C
儲存環境	PP本體-30~90°C PVDF本體-30~100°C
纜線長度	8米
電源	5-24VDC ± 5%
防護等級	NEMA4 (IP65) / NEMA6, 6P (IP68)
認證	CE

## 尺寸及接線圖

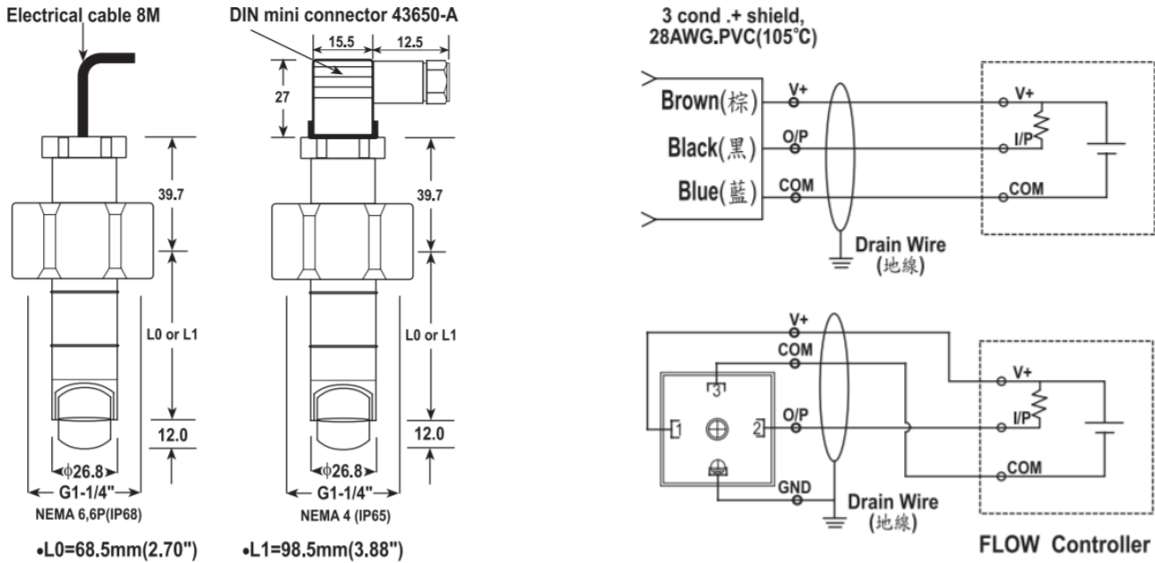

## 選型範例

F17 - 01 - P - 0 - C - F

本體材質

P: PP      V: PVDF

感測器長度

0: 68.5mm(for 0.5 to 4 inch)

1: 98.5mm(for 6 to 24 inch)

電氣接續及防護等級

D: DIN mini connector 43650-A / IP65

C: Electrical cable 8M / IP68

X: Electrical cable custom length / IP68

密封墊圈材質

F: FKM(Viton)

V: VMQ