



產品規格


品名	電子式油表
口徑	1/2" (15mm), 3/4" (20mm), 1" (25mm), 1-1/2" (40mm)
接續	JIS / ANSI / BSP(F)
顯示畫面	LCD顯示 8位數累積量顯示 5位數瞬間量顯示或可歸零累積量顯示
材質	錶本體-FC25 / SS316 轉動部-PPS 其它-鋁合金
輸出	4~20mA / Pulse(Reed switch, 50VDC / 50mA)
耐溫	120°C / 150°C
耐壓	10kg/cm ² / 20kg/cm ²
精度	±0.5%讀值
電池規格	3.6V鋰電池 使用壽命約3-6年
防爆等級	Class I, Division I&2, Groups B,C&D

流量範圍及尺寸圖

L-B : ANSI Flange

L-C : JIS Flange

L-A : BSP Thread

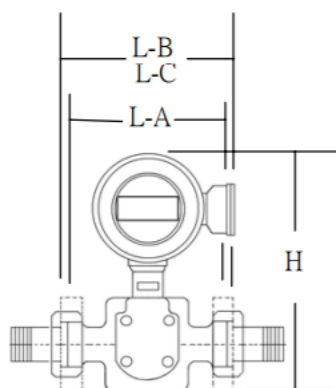

Size		15mm(S)	15mm	20mm	25mm	40mm
Flow Range (L/H)	Heavy OIL	5~20	10~700	20~1300	50~3500	100~5000
	Diesel OIL	10~200	60~700	80~1300	110~3500	200~5000
LA(mm)		114	114	165	198	
LB(mm)			140	203	254	280
LC(mm)			170	170	200	200
H(mm)		235	235	235	230	257
W(mm)		130	130	130	170	170

選型範例

F02 - 02 - 15 - FC - 120 - 0 - 0 - N

口徑

15S: DN15 15: DN15
20: DN20 25: DN25 40: DN40

錶本體材質

FC: FC25 SS: SS316

耐溫

120: 120°C以下 150: 150°C以下

LCD顯示及訊號輸出功能

0: 8位數累積量顯示+5位數瞬間量顯示
1: 8位數累積量顯示+5位數可歸零累積量顯示
2: 無顯示+ Pulse輸出
3: 8位數累積量顯示+5位數瞬間量顯示+ Pulse輸出
4: 8位數累積量顯示+5位數瞬間量顯示+ 4~20mA輸出
5: 8位數累積量顯示+5位數可歸零累積量顯示+ Pulse輸出

接續

0: JIS10K法蘭 1: JIS20K法蘭
2: ANSI 150LB 法蘭 3: ANSI 300LB 法蘭
4: BSP(F)

防爆等級

N: 無防爆 Y: 具防爆Class I, Division I&2, Groups B,C&D