

Weather Proof IP65



Weather Proof IP68



Explosion Proof



產品規格


品名	葉片式流量開關
安裝接續	1/2"NPT, 3/4"NPT, 1"NPT外牙 1/2"NPT, 3/4"NPT, 1"NPT三通內牙
接液部材質	SS316
接線盒材質	TPR(IP65) / Aluminum Alloy(IP68, IP68防爆) / SS316(IP68防爆)
三通材質	SS316
接點輸出	SPDT微動開關
接點容量	3A/250VAC, 3A/30VDC
工作溫度	-20~150°C
最大耐壓	7MPa
防護等級	IP65 / IP68
防爆認證	Ex d IIC T6 IP68, Ex tD A21 T100°C IP68

*用途為緊急沖淋裝置請備註

流量範圍

三通內牙接續	動作參考範圍 (水, 25°C)	
	ON (L / hour)	OFF (L / hour)
1/2"NPT	380~460	150~210
3/4"NPT	550~610	140~240
1"NPT	930~1010	750~780

尺寸圖(mm)

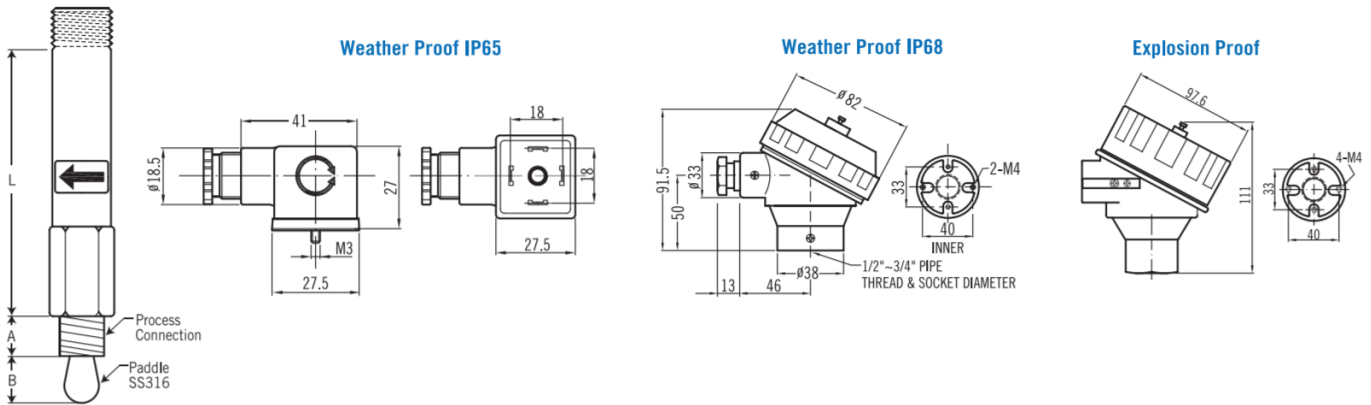

Size	L	A	B
1/2"	90	19	27
3/4"	90	20	32
1"	90	21	42

選型範例

F11 - 01 - A - A - T - N

安裝接續

A: 1/2"NPT外牙

B: 3/4"NPT外牙

C: 1"NPT外牙

D: 1/2"NPT三通內牙

E: 3/4"NPT三通內牙

F: 1"NPT三通內牙

接點容量

A: 3A/250VAC

D: 3A/30VDC

接線盒材質及防護等級

T: TPR(IP65)

A: Aluminum Alloy(IP68, IP68防爆)

S: SS316(IP68防爆)

防爆認證

N: 無

A: Ex d IIC T6 IP68

B: Ex tD A21 T100°C IP68