




## 產品規格

品名	超音波液位計(分離型)		
量測介質	液體		
量測距離	0.4~10米	0.4~10米	0.6~20米
安裝接續	G1A		
超音波頻率	35kHz	35kHz	23kHz
3db發射角	7°	7°	7°
類比訊號	4~20mA x2 (最大500Ω)		
通訊功能	MODBUS RS485		
接點個數	SPDT RELAY x4		
接點容量	5A / 110~220V		
控制器材質	PC+AL (IP66)		
感測器材質	PU+PC (IP67)	PVC+PC (IP67)	PU+PC (IP67)
精度	±0.5%FS		
分辨率	1mm		
使用電源	AC110/220V, 50/60Hz		
工作溫度	-40~80°C(感測器)		
環境溫度	-40~60°C		
工作壓力	-0.2~1bar		
溫度補償	內置溫度感測器, 溫度自動補償		
防爆認證	Ex m II T6		

## 尺寸圖(mm)

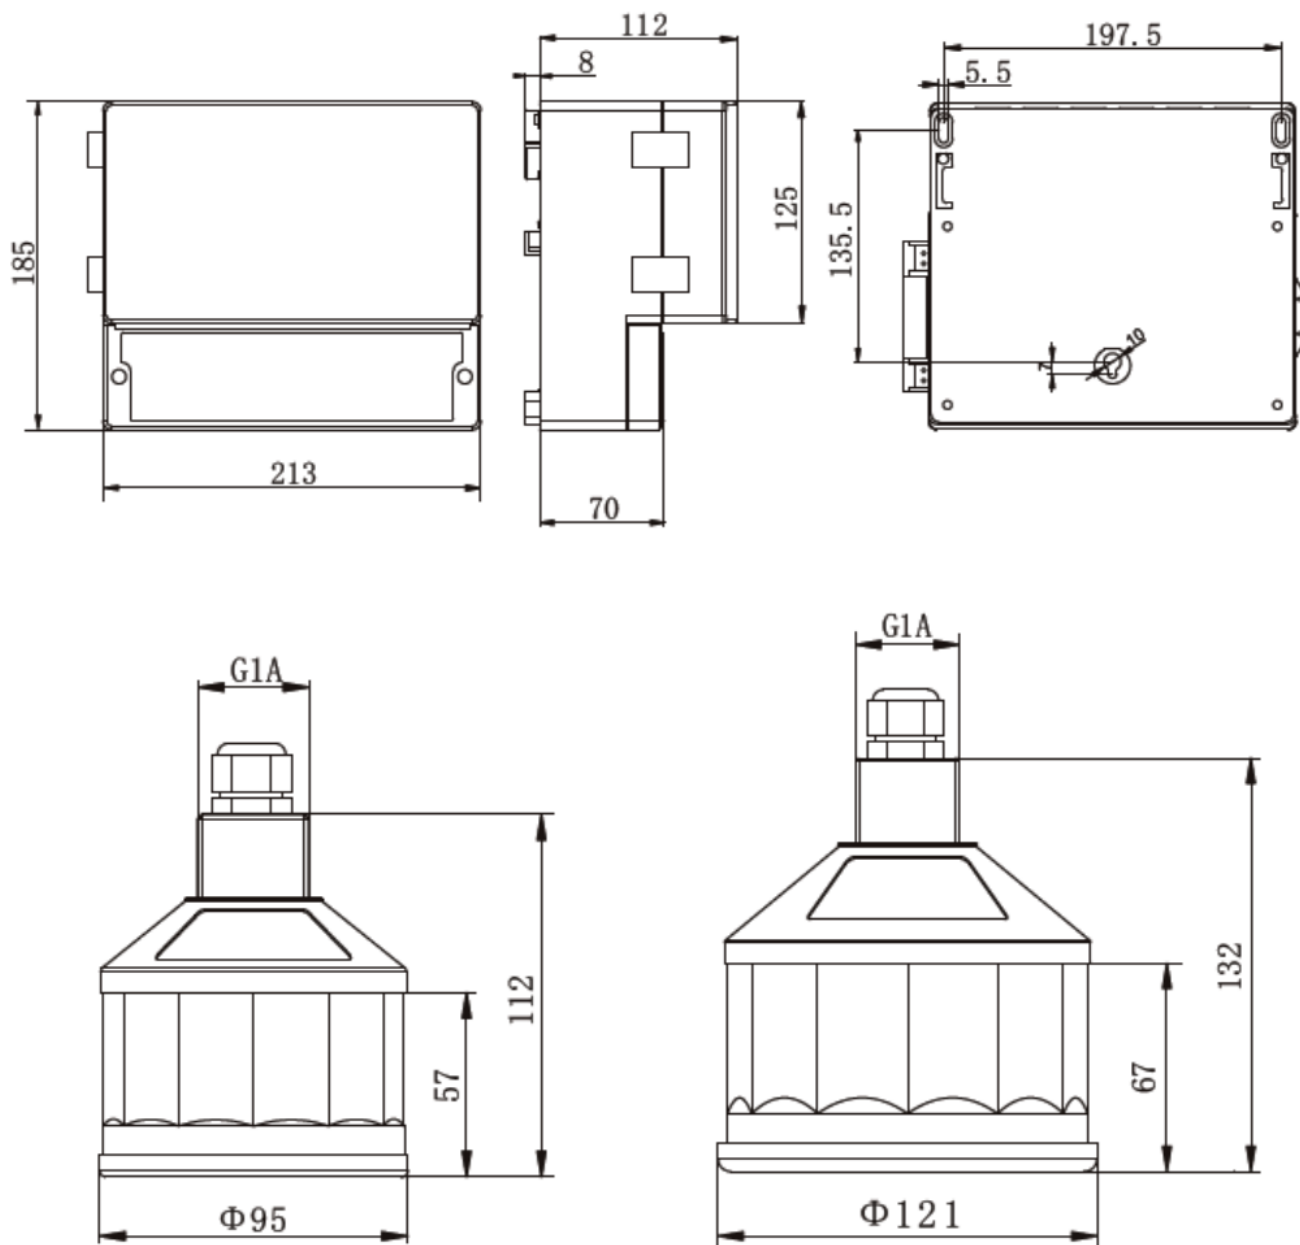

## 選型範例

L 12 - 02 - A - U - N - N

量測距離

A: 0.4~10米

B: 0.6~20米

感測器材質

U: PU+PC (IP67)

V: PVC+PC (IP67)

通訊功能

N: 無

R: MODBUS RS485

防爆認證

N: 無

E: Ex m II T6