




產品規格

品名 型式	壓力式液位計		
	導桿型	電纜型	底部安裝型
安裝接續	1-1/2"PT, 1-1/2"x5kg/cm ²	1-1/2"PT, 1-1/2"x5kg/cm ²	1/2"PT 1-1/2"x5kg/cm ² 1-1/2"x10kg/cm ² (高溫款)
量測範圍	0.1 / 0.2 / 0.4 Bar	0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 Bar	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 Bar
接液部材質	SS304 / SS316	SS304 + PVC電纜 / SS316 + PVC電纜 / PTFE + PVC電纜	SS304 / SS316
輸出	4~20mA, 迴路阻抗≤500Ω		
線性誤差	±0.3%FS		
長時間穩定度	±0.1%		
環境溫度	60°C		
操作溫度	-10~80°C	-10~80°C	-10~80°C(高溫款150°C)
接線盒材質	鋁合金烤漆(IP65)	鋁合金烤漆(IP65) / 無接線盒	鋁合金烤漆(IP65) / 無接線盒
工作電源	13~36 VDC		
重量	約4~4.2kg (L=1M時)	約2.8~2.9kg (L=1M時) / 約0.8kg (L=1M,無接線盒)	約1.5~1.8kg / 約250g (無接線盒)

尺寸圖(mm)

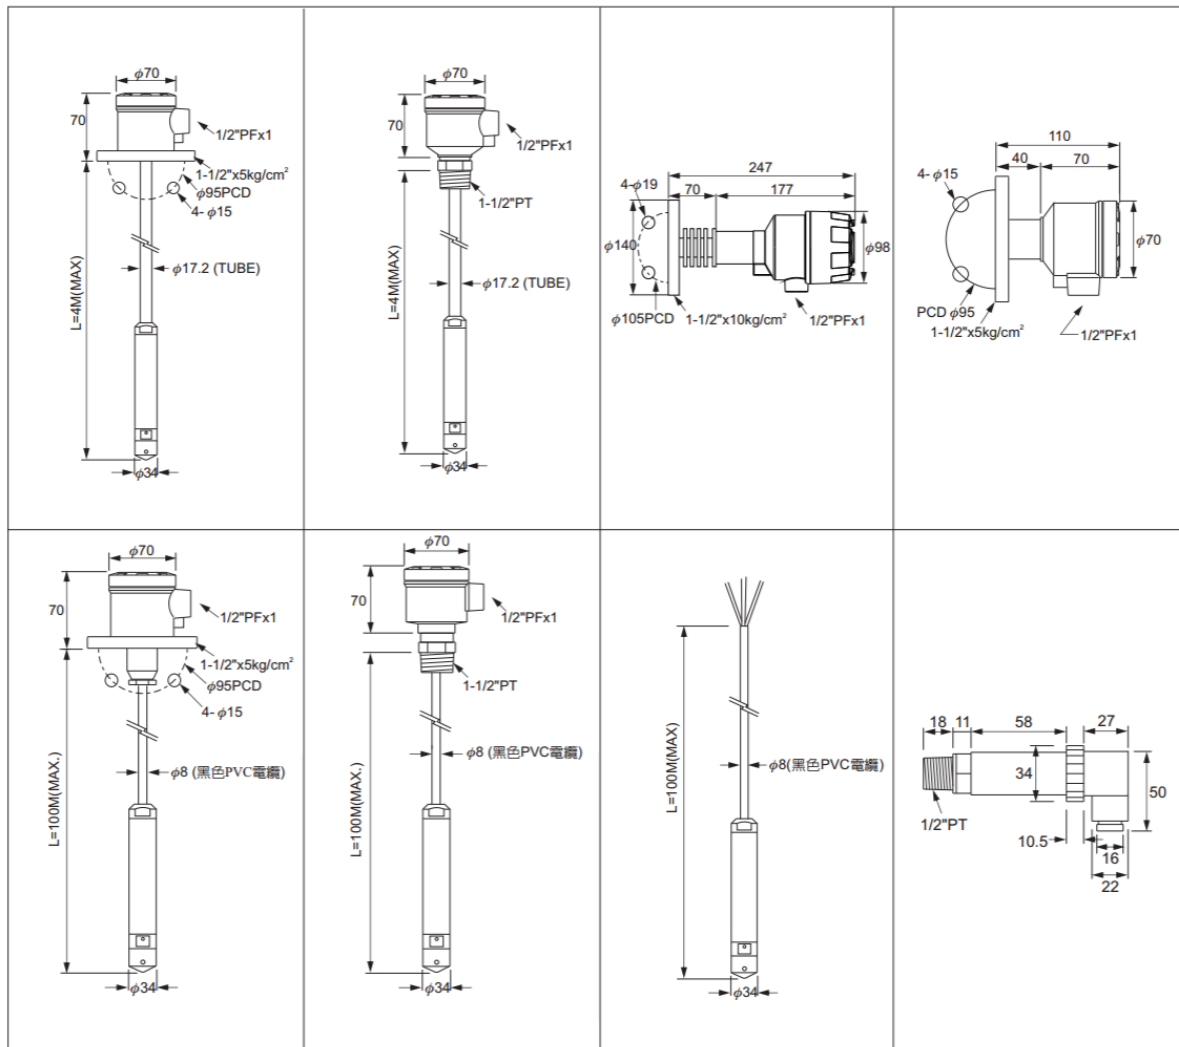

選型範例

L 22 - 01 - 0 - C - 0 - A - Y - 1

型式

0: 導桿型 1: 電纜型 2: 底部安裝型

安裝接續

A: 1/2"PT B: 1-1/2"PT
C: 1-1/2"x5kg/cm² D: 1-1/2"x10kg/cm²

X: 其它

接液部材質

0: SS304 1: SS316 2: SS304+PVC電纜
3: SS316+PVC電纜 4: PTFE+PVC電纜

操作溫度

A: -10~80°C B: -10~150°C

X: - 其它

接線盒

N: 無 Y: 有

量測範圍(Bar)

0.1/0.2/0.4/0.5/1/2/5/10/其它