




產品規格

品名	電容式物位液位開關
安裝型式	1" PT牙口 / JIS 10K法蘭
接線盒材質	鋁合金烤漆
電極材質	SS304 / SS316
絕緣材質	PE / TEFLON
接點型式	1A1B
接點容量	一體型5A/250VAC , 分離型2A/250VAC
電氣接續	1/2"PF
電極外徑	Φ22mm
電極耐溫	80°C/ 120°C/ 200°C
電極耐壓	10kg/cm ²
使用電源	110/220VAC

尺寸圖(mm)

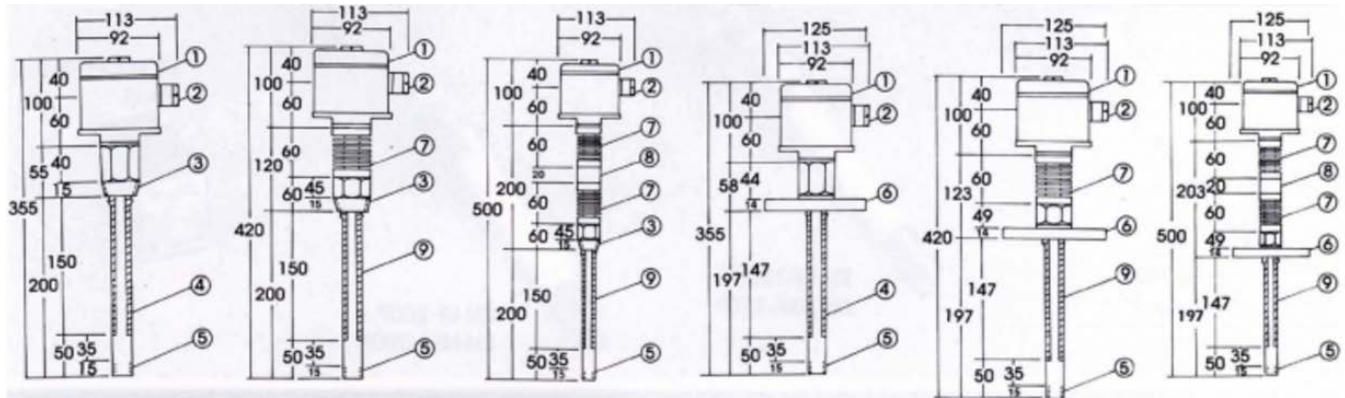

構造說明 STRUCTURE ILLUSTRATION

NO.	品 名	DESCRIPTION	材 質 MATERIAL
1.	控制本體	MAIN PART	AL. ALLOY, BAKED PAINT
2.	配線孔	CONDUIT OPENING 1/2" PF	AL. ALLOY, BAKED PAINT
3.	接續牙口	THREAD 1" PT	SUS304
4.	絕緣體	INSULATOR	U.H.M.W.PE
5.	感知部	INDUCTION PART 1/2" PT	SUS304
6.	接續法蘭	FLANGE 1"×10K JIS	SUS304
7.	散熱體	RADIATOR	ALUMINUM ALLOY
8.	斷熱體	HEAT INSULATOR	SUS304
9.	絕緣體	INSULATOR	TEFLON

選型範例

L 14 - 01 - **P** - **S** - **A** - **C** - **B**

安裝型式

P: 1" PT牙口

J: 1" JIS 10K法蘭

電極材質

S: SS304

W: SS316

電極耐溫及絕緣材質

A: 80°C(PE)

B: 80°C(TEFLON)

C: 120°C(TEFLON)

D: 200°C(TEFLON)

接線方式

C: 一體型

S: 分離型

電極長度

A: 100mm

B: 200mm

C: 300mm

X: 其它