




## 產品規格


品名	阻旋式料位開關	
型式	小型款	大型款
適用密度	0.3g/cm <sup>3</sup>	0.5g/cm <sup>3</sup>
安裝接續	3/4" PF	1" PF / 2-1/2" JIS 5K
電氣接續	1/2" PF	1/2" PF
接線盒材質	鋁合金 / 塑膠	鋁合金
葉片材質	PC / SUS304	SUS304
葉片轉速	1RPM	1RPM
接點容量	SPDT 5A/250VAC/30VDC	SPDT 5A/250VAC/30VDC *防爆型為3A/250VAC
耐溫度	環境溫度-40~85°C 操作溫度-40~85°C(200°C)	環境溫度-20~70°C 操作溫度-20~70°C(200°C)
工作電源	110VAC / 220VAC / 24VDC	110VAC / 220VAC / 24VDC
消耗功率	1.5W	3W / 11W
接線盒防護等級	IP65	IP65
防爆認證	-	選購

## 小型款尺寸圖(mm)


【標準型】  
葉片材質為PC  
操作溫度：-40°C~85°C

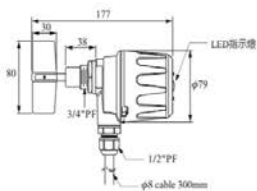


【高溫型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~200°C

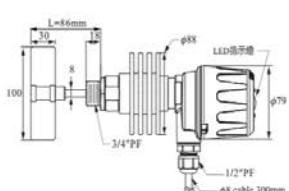


【軸保護管型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~85°C

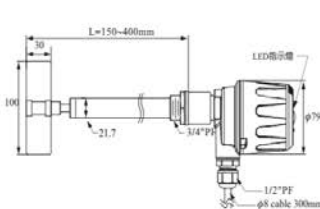


【高溫軸保護管型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~200°C

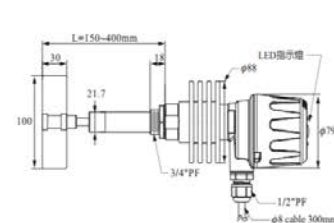


【標準型】  
葉片材質為PC  
操作溫度：-40°C~85°C




【高溫型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~200°C

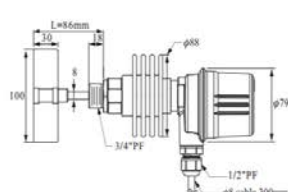

【軸保護管型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~85°C

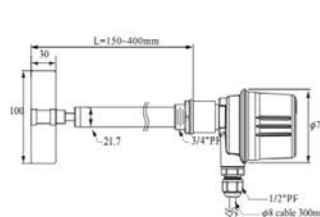


【高溫軸保護管型】  
葉片材質為SUS304  
操作溫度：-40°C~200°C

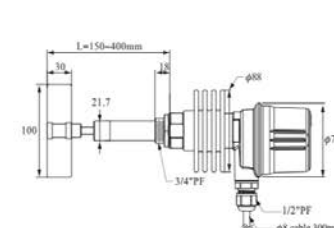


## 大型款尺寸圖(mm)

【牙口型】  
操作溫度：-20°C~70°C  
重量：1.2 kg

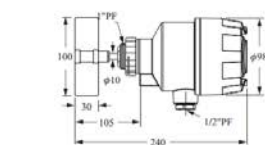


【法蘭型】  
操作溫度：-20°C~70°C  
重量：1.7 kg

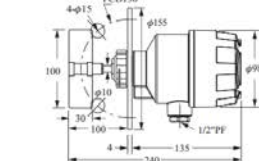


【軸保護管型】  
操作溫度：-20°C~70°C

標準規格：  
L-250mm(2.2 kg)  
L-500mm(2.5 kg)  
L-750mm(2.8 kg)  
其他規格可訂製

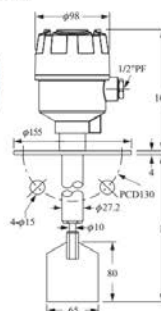


【軸長可調型】  
操作溫度：-20°C~70°C

標準規格：  
L-460可調至630mm(2.5 kg)  
L-650可調至1000mm(2.8 kg)  
L-750可調至1200mm(3.0 kg)  
其他規格可訂製

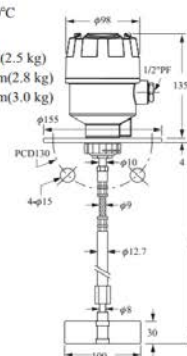


【高溫型】  
操作溫度：Max.200°C  
重量：2.1 kg

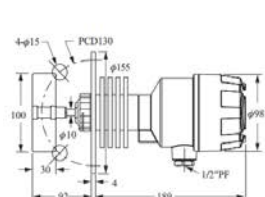


【高溫軸保護管型】  
操作溫度：Max.200°C

標準規格：  
L-250mm(2.6 kg)  
L-500mm(2.9 kg)  
L-750mm(3.2 kg)  
其他規格可訂製

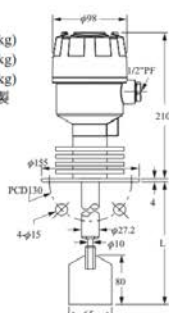


【高溫軸長可調型】  
操作溫度：Max.200°C

標準規格：  
L-450可調至630mm(3 kg)  
L-650可調至1000mm(3.3 kg)  
L-750可調至1200mm(3.5 kg)  
其他規格可訂製

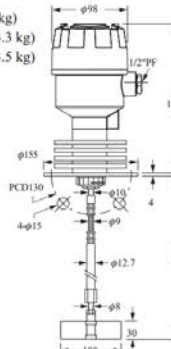

【鋼索型】  
操作溫度：-20~70°C

標準規格：  
L-450mm(2.5kg)  
L-650mm(2.8kg)  
L-750mm(3 kg)  
其他規格可訂製

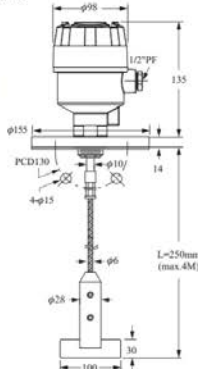

## 選型範例

L07 - 01 - **S** - **0** - **0** - **P** - **C** - **N** - **N** - **N** - **S** - **S**

**型式**

**S:** 小型款      **L:** 大型款

**工作電源**

**0:** 110VAC    **1:** 220VAC    **2:** 24VDC

**安裝接續**

**0:** 3/4" PF    **1:** 1" PF      **2:** 2-1/2" JIS 5K

**X:** 其它

**葉片選擇**

**P:** PC          **S:** SUS304

**操作溫度**

**A:** -20~70°C                      **B:** -20~200°C

**C:** -40~85°C                      **D:** -40~200°C

**紅綠LED指示燈(小型款適用)**

**N:** 無            **Y:** 有

**防爆需求(大型款適用)**

**N:** 無            **Y:** 耐壓防爆

**軸長可調(大型款適用)**

**N:** 否            **Y:** 是

**軸長**

**S:** 標準                              **X:** 參考尺寸圖

**電纜長度**

**S:** 標準300mm                      **X:** 自填