




產品規格

品名	不鏽鋼指針式壓力表
適用流體	與不鏽鋼316兼容的液體及氣體衛生需求環境
錶徑	1½"(40mm) / 2"(50mm) / 2½"(63mm) / 3"(75mm) / 4"(100mm)
壓力範圍	-1...0 bar -1...+0.6 to +20 bar 0...1 to 400 bar (1½", 2", 2½", 3") 0...0.6 to 400 bar (4")
接續尺寸	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
接續型式	BSPT / NPT / PF
面板	藍黑刻劃, 指針鋁烤黑漆
接續材質	不鏽鋼316
外殼材質	不鏽鋼304
鏡面材質	PC / 強化玻璃
機芯材質	不鏽鋼
巴登管材質	不鏽鋼316
工作壓力	穩壓 3/4* 全刻劃 (錶徑1.5"穩壓為2/3*全刻劃) 波動 2/3* 全刻劃 脈衝 1* 全刻劃
精度	1% (4") 1.5% (1½", 2", 2½", 3")
環境溫度	乾式-40 to +60°C 填充甘油-20 to +60°C 填充矽油-40 to +60°C
流體溫度	乾式+120°C 填充油體+100°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.3%FS
防護等級	IP54 / IP65

型式

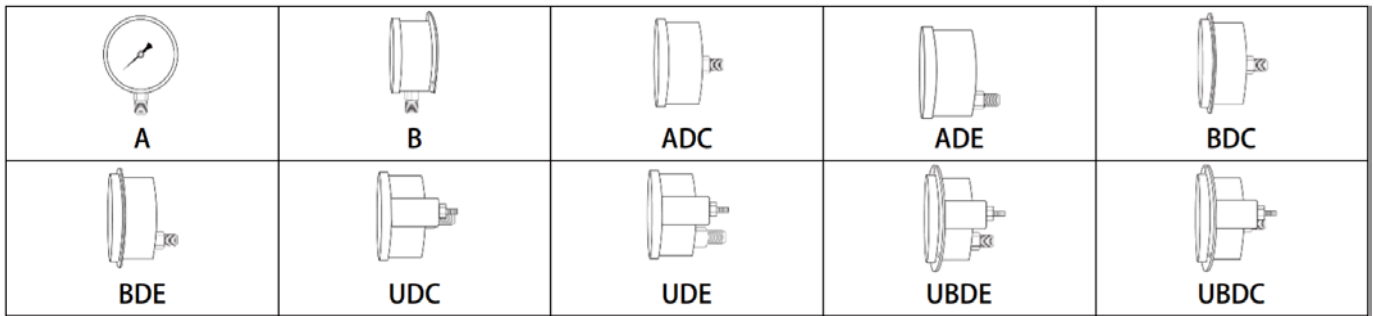

Model	1½"(40mm)	2"(50mm)	2½"(63mm)	3"(75mm)	4"(100mm)
A	●	●	●	●	●
B			●	●	●
ADC	●	●	●	●	●
ADE					●
BDC			●	●	●
BDE					●
UDC	●	●	●	●	
UDE					●
UBDE					●
UBDC			●	●	●

選型範例

P05 - 01 - 0 - C - B - P - 0...10bar+psi

型式

0: A 1: B 2: ADC
 3: ADE 4: BDC 5: BDE
 6: UDC 7: UDE 8: UBDE
 9: UBDC

面徑

A: 1½"(40mm) B: 2"(50mm)
 C: 2½"(63mm) D: 3"(75mm)
 E: 4"(100mm)

牙口

A: 1/8" B: 1/4" C: 3/8"
 D: 1/2"

螺紋

B: BSPT N: NPT P: PF

壓力範圍

-1...0 bar
 -1...+0.6 to +20 bar
 0...1 to 400 bar
 0...0.6 to 400 bar
 其它請指定