




## 產品規格

品名	外殼不鏽鋼指針式壓力表
適用流體	與銅合金兼容的液體及氣體工業環境
錶徑	1½"(40mm) / 2"(50mm) / 2½"(63mm) / 3"(75mm) / 4"(100mm)
壓力範圍	-1...0 bar -1...+1 to +20 bar 0...1 to 350 bar 0...0.6 to 350 bar (4")
接續尺寸	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
接續型式	BSPT / NPT / PF
面板	藍黑刻劃, 指針鋁烤黑漆
接續材質	銅合金
外殼材質	不鏽鋼304
鏡面材質	PC / 強化玻璃
機芯材質	銅合金 / 不鏽鋼304
巴登管材質	銅合金
工作壓力	穩壓 3/4* 全刻劃 (錶徑1.5"穩壓為2/3*全刻劃) 波動 2/3* 全刻劃 脈衝 1* 全刻劃
精度	1.5% (4") 2% (3") 2.5% (1½", 2", 2½")
環境溫度	乾式-40 to +60°C 填充甘油-20 to +60°C 填充矽油-40 to +60°C
流體溫度	乾式+60°C 填充油體+60°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.3%FS
防護等級	IP54 / IP65

## 型式

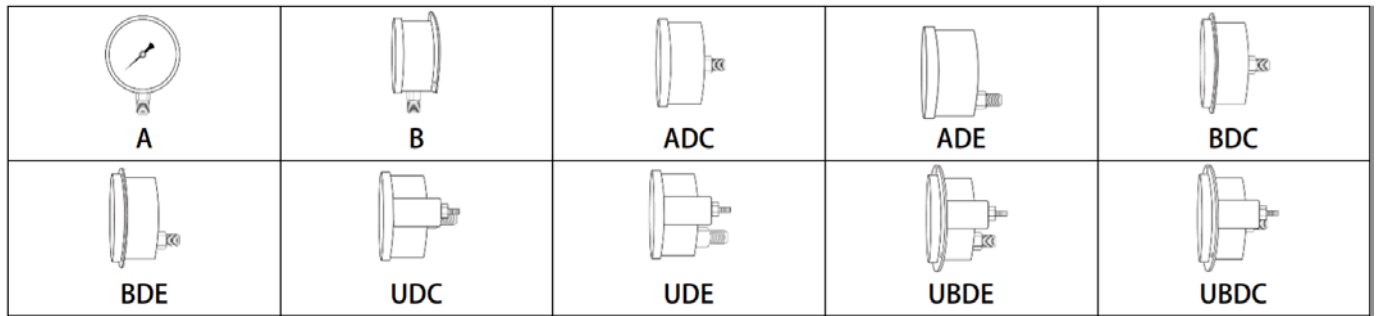

Model	1½"(40mm)	2"(50mm)	2½"(63mm)	3"(75mm)	4"(100mm)
A	●	●	●	●	●
B			●	●	●
ADC	●	●	●	●	●
ADE					●
BDC			●	●	●
BDE					●
UDC	●	●	●	●	
UDE					●
UBDE					●
UBDC			●	●	●

## 選型範例

P05 - 02 - 0 - C - B - N - -1...0bar+mmHg

### 型式

0: A      1: B      2: ADC  
 3: ADE    4: BDC    5: BDE  
 6: UDC    7: UDE    8: UBDE  
 9: UBDC

### 面徑

A: 1½"(40mm)      B: 2"(50mm)  
 C: 2½"(63mm)    D: 3"(75mm)  
 E: 4"(100mm)

### 牙口

A: 1/8"      B: 1/4"      C: 3/8"  
 D: 1/2"

### 螺紋

B: BSPT      N: NPT      P: PF

### 壓力範圍

-1...0 bar  
 -1...+1 to +20 bar  
 0...1 to 350 bar  
 0...0.6 to 350 bar  
 其它請指定