




產品規格

品名	接點式壓力表(內藏型)
適用流體	與不鏽鋼316兼容的液體及氣體衛生需求環境
面徑	2.5", 4", 6"
牙口	1/4", 3/8", 1/2"
螺紋	BSPT / NPT / PF
量程範圍	-1...+0.6 to +20 bar 0...1 to 350 bar (2.5", 4") 0...0.6 to 350 bar (6")
面板	紅黑刻劃
螺紋材質	不鏽鋼316
外殼材質	不鏽鋼304
指針材質	鋁烤黑漆
巴登管材質	不鏽鋼316
機芯材質	不鏽鋼
鏡面材質	強化玻璃 / 安全玻璃
接點材質	≥110V (80%銀, 20%鎳, 10μm黃金電鍍) ≤36V黃金
開關型式	SPST
接點動作	±1% (滑動式) ±3~6% (磁簧式)
接點數量	最少1組, 最多4組(4", 6") 附外部微調鈕
接點容量	滑動式: 18W(DC), 30VA (AC) 磁簧式: 30W(DC), 50VA (AC)
最大電壓電流	最大電壓250V max. 中斷電流1.0A max. 開始電流1.0A max. 永久電流0.6A max.
精度	±2.5%FS (2.5", 4") ±1.6%FS (6")
工作壓力	穩壓 3/4*全刻劃 波動 3/4*全刻劃 脈衝 1*全刻劃
溫度影響	±0.5%FS @20°C±8°C
環境溫度	-40~60°C
流體溫度	100°C
防護等級	IP54 / IP65

型式及錶徑

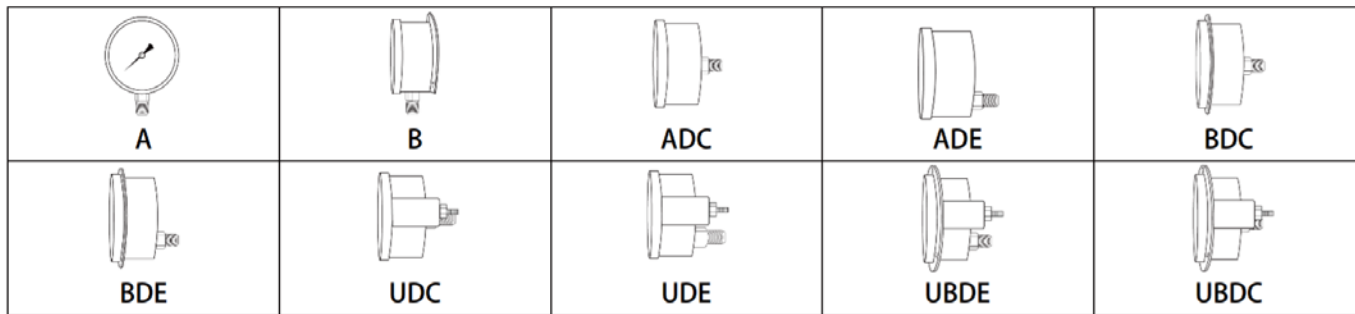

Model	2.5" (63mm)	4" (100mm)	6" (150mm)
A	●	●	●
B		●	●
ADC	●		
BDC	●		
BDE		●	●
UBDE		●	●

選型範例

P12 - 01 - R - 0 - B - C - N - 1a1b - B - 0...60bar

接點動作

R: 磁簧式 S: 滑動式

型式

0: A 1: B 2: ADC
3: BDC 4: BDE 5: UBDE

面徑

A: 2.5" B: 4" C: 6"

牙口

A: 1/4" B: 3/8" C: 1/2"

螺紋

B: BSPT N: NPT P: PF

接點型式

a (Normally Open) b (Normally Close) (最多四點)

接線型式

B: 接線盒 D: 直接出線式

壓力範圍

-1...+0.6 to +20 bar
0...1 to 350 bar (2.5", 4")
0...0.6 to 350 bar (6")
其它請指定