


產品規格

品名	指針式不鏽鋼微壓表	
	半不鏽鋼	全不鏽鋼
適用流體	與銅合金兼容的液體及氣體工業環境	與不鏽鋼316兼容的液體及氣體衛生需求環境
面徑	4" (100mm) , 6" (150mm)	
接續尺寸	1/4", 3/8", 1/2"	
接續型式	BSPT / NPT / PF	
量程範圍	±80 to ±3000 mmAq 0...160 to 6000 mmAq (4") 0...25 to 6000 mmAq (6")	
外殼材質	不鏽鋼	
鏡面材質	安全玻璃	
指針材質	鋁烤黑漆	
螺紋材質	銅合金	不鏽鋼316
膜盒材質	銅合金	不鏽鋼316
機芯材質	銅合金	不鏽鋼
面板指示	藍黑刻劃	
精度	±3%FS (4") ±2%FS (6")	±3%FS
工作壓力	穩壓 3/4*全刻劃 波動 2/3*全刻劃	穩壓 1*全刻劃 波動 2/3*全刻劃
環境溫度	-40°C to +60°C	-20°C to +60°C
流體溫度	-20°C to +60°C	+100°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.3%FS	
保護設計	具防爆孔	
防護等級	IP54	

型式及錶徑

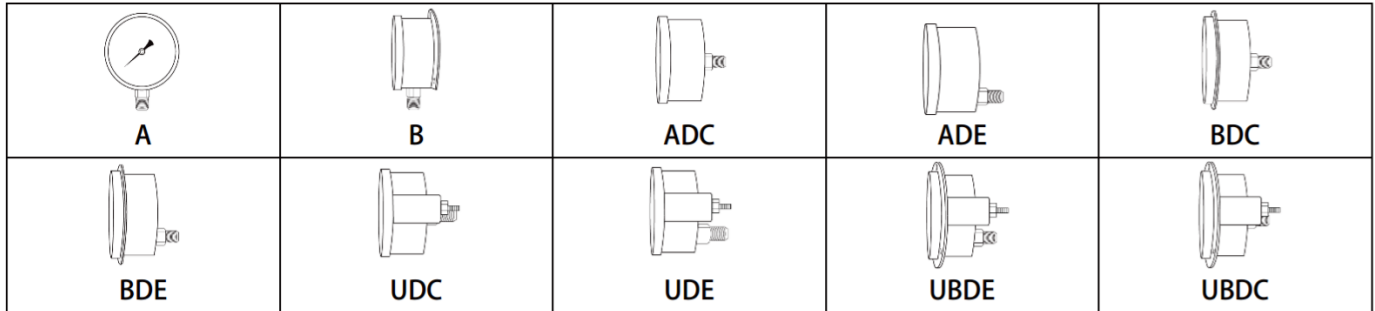

Model	4" (100mm)	6" (150mm)
A	●	●
B	●	●
ADE	●	●
BDE	●	●
UDE	●	●
UBDE	●	●

選型範例

P03 - 01 - **A** - **0** - **A** - **C** - **N** - 0...+300mmAq

類型

A: 半不鏽鋼 **B:** 全不鏽鋼

型式

0: A **1:** B **2:** ADE
3: BDE **4:** UDE **5:** UBDE

面徑

A: 4"(100mm) **B:** 6"(150mm)

牙口

A: 1/4" **B:** 3/8" **C:** 1/2"

螺紋

B: BSPT **N:** NPT **P:** PF

壓力範圍

±80 to ±3000 mmAq
 0...160 to 6000 mmAq (4")
 0...25 to 6000 mmAq (6")
 其它請指定