




產品規格

品名	指針式半不鏽鋼微壓表
適用流體	與銅合金兼容的液體及氣體工業環境
面徑	2"(50mm) / 2½"(65mm) / 3"(75mm) / 4"(100mm)
接續尺寸	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
接續型式	BSPT / NPT / PF
量程範圍	±250 to ±3000 mmAq 0...500 to 6000 mmAq 0...-500 to -6000 mmAq
外殼材質	不鏽鋼
鏡面材質	PC / 強化玻璃
指針材質	鋁烤黑漆
螺紋材質	銅合金
膜盒材質	銅合金
機芯材質	銅合金
面板指示	藍黑刻劃
精度	±4%FS (2", 2½", 3") ±3%FS (4")
工作壓力	穩壓 3/4*全刻劃 波動 2/3*全刻劃
環境溫度	-40°C to +60°C
流體溫度	-20°C to +60°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.3%FS
防護等級	IP43

型式及錶徑

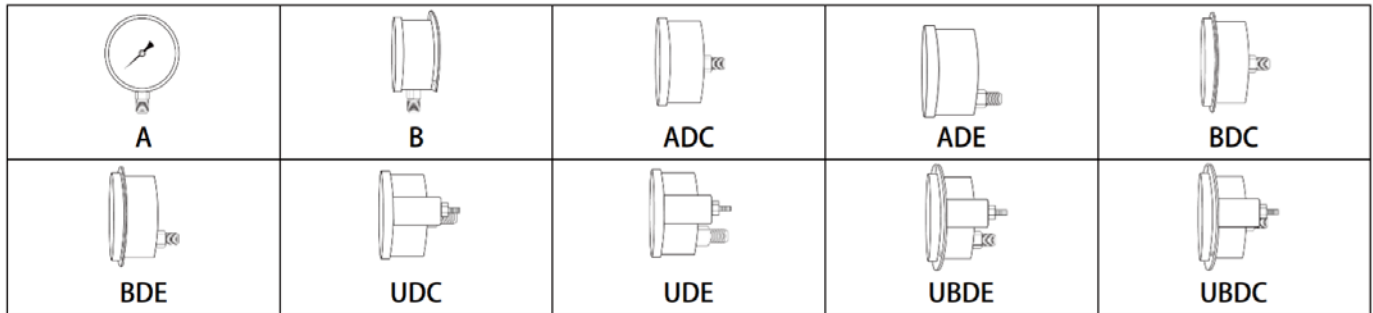

Model	2" (50mm)	2.5" (63mm)	3" (75mm)	4" (100mm)
A		●	●	●
B		●	●	●
ADC	●	●		●
ADE			●	●
BDC		●		●
BDE		●	●	

選型範例

P03 - 02 - 0 - D - D - N - 0...+500mmAq

型式

0: A 1: B 2: ADC
3: BDC 4: BDE 5: UBDE

面徑

A: 2"(50mm) B: 2½"(65mm)
C: 3"(75mm) D: 4"(100mm)

牙口

A: 1/8" B: 1/4" C: 3/8"
D: 1/2"

螺紋

B: BSPT N: NPT P: PF

壓力範圍

±250 to ±3000 mmAq
0...500 to 6000 mmAq
0...-500 to -6000 mmAq
其它請指定