



產品規格

品名	方型差壓開關
安裝接續	7/16"UNF, 1/4"SAE
螺紋材質	銅合金鍍鉻
上蓋材質	白色ABS
底殼材質	銅鍍鉻
機芯材質	銅合金
微動開關材質	銅合金
L型支架材質	鐵鍍鋅
毛細管材質	銅合金
開關型式	SPDT
工作電壓	240V
工作電流	15A
環境溫度	-45°C to +120°C
流體溫度	-10°C to +120°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.5%FS
最大工作壓力	30bar
防護等級	IP54


設定範圍(單位:bar)

規格	壓力範圍		壓差	出廠設定(ON/OFF)	復位時間(秒)	最大氣密實驗壓力
	Min	Max				
1.5C	0.3	1.5	0.3	0.3	無	17
2C	0.3	2	0.3	0.5	無	17
4C	0.5	4	0.5	1	無	17
4H	2	4	0.5	1	無	33
6H	2	6	0.5	1	無	33
2TC	0.3	2	0.3	1	60、90、120	17
4TC	0.5	4	0.5	1	60、90、120	17
4TH	2	4	0.5	1	60、90、120	33
6TH	2	6	0.5	1	60、90、120	33

電氣參數(單位:安培)

項目	功率	120VAC	250VAC	24VDC
非誘導電流	1	10	5	5
滿載電流	0.75	8.5	4.5	2
瞬間電流	0.45	40	20	10

尺寸圖(mm)

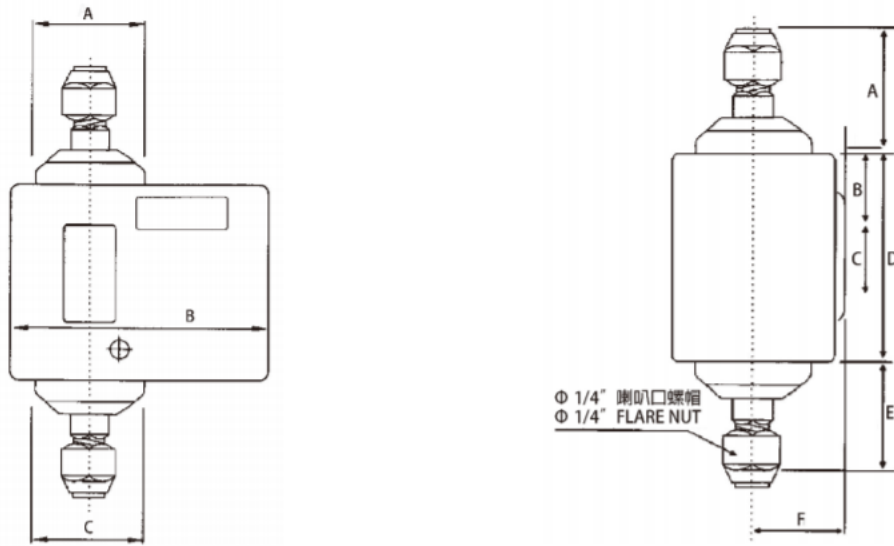

	A	B	C	D	E	F
正面圖	21.6	80	21.6	x	x	x
側面圖	32	20.5	25	62.5	27	24

選型範例

P08 - 01 - **C** - **B** - **0** - **C**

規格

A: 1.5C B: 2C C: 4C
 D: 4H E: 6H F: 2TC
 G: 4TC H: 4TH I: 6TH

牙口

A: 7/16"UNF B: 1/4"SAE

復歸型式

0: 自動復歸 1: 手動復歸鈕

毛細管

N: None C: 毛細管(3mm外徑)