





產品規格

品名	濕度開關
量測範圍	40~90%RH
安裝型式	壁掛式
接點容量	250VAC / 2A(電阻性負載)
外殼材質	塑料
環境溫度	0~60°C
風速限制	0.2~8m/s
溫度影響	±0.2%RH / K @23°C
防護等級	IP20

尺寸圖(mm)

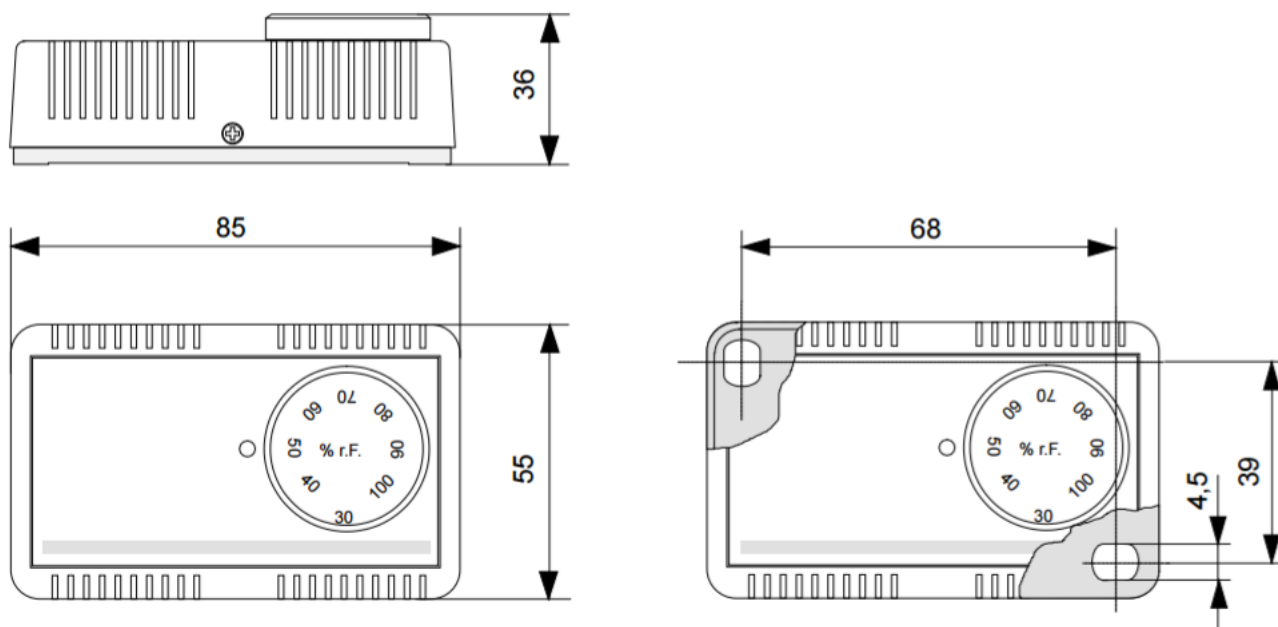

誤差範圍

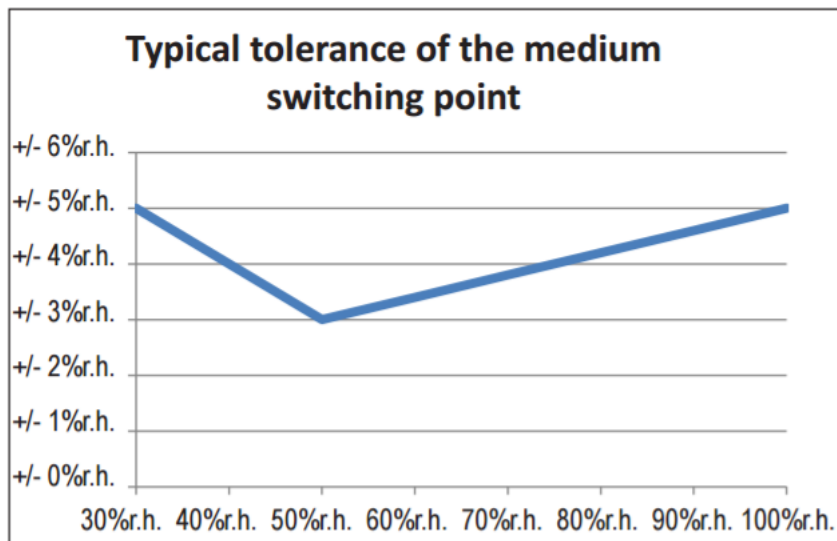

1-point-adjustment at 48 % r.h. / 23 °C

Long-term drift: $\leq \pm 1\% \text{ r.h. p.a.}$

Typical switching differential with typical tolerance

Setpoint value humidity	Switching differential	Tolerance
50 % r.h.	5 % r.h.	+/- 1,5 % r.h.
60 % r.h.	4 % r.h.	+/- 1,5 % r.h.
70 % r.h.	4 % r.h.	+/- 1,5 % r.h.
80 % r.h.	3 % r.h.	+/- 1 % r.h.
90 % r.h.	3 % r.h.	+/- 1 % r.h.

選型範例

型號：TH13 - 01