




## 產品規格

品名	雙金屬溫度計(背接型)
適用流體	與不鏽鋼304兼容的液體及氣體
面徑	2", 2.2", 3", 4", 5", 6"
面板	紅黑刻劃 / 藍黑刻劃
測棒尺寸	外徑-1/4" (6.35mm) 長度-最短2.5", 最長80" (63.5mm~2032mm)
螺紋尺寸	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
螺紋種類	BSPT, NPT, PF
鏡面材質	PC / 強化玻璃
指針材質	鋁烤黑漆
上蓋材質	不鏽鋼
背殼材質	不鏽鋼304
螺紋材質	不鏽鋼304
測棒材質	不鏽鋼304
量測元件	雙金屬
有效感溫長度	測棒末端2"~4"
工作溫度	穩定: 3/4*全刻劃 短時間: 1*全刻劃
溫度範圍	-50°C ~ +600°C
溫度精度	±1.5%
使用條件	儀錶頂端不能接觸超過90°C以上的溫度 測棒不能長期暴露於超過全刻劃1/2或是400°C以上 (建議加裝套管)
防護等級	IP54

## 尺寸圖

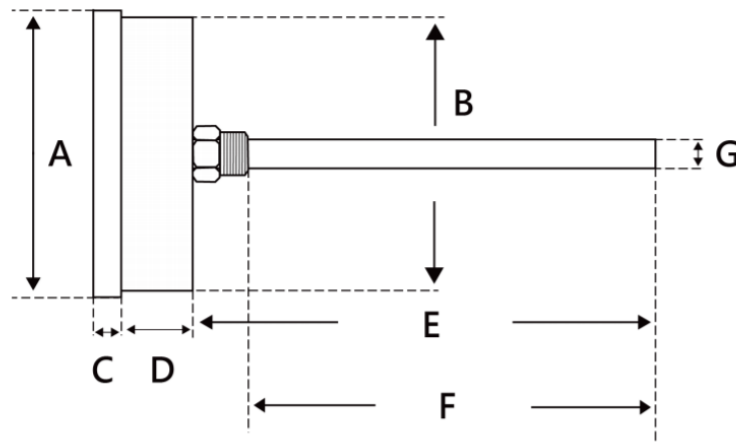

Diameter	A	B	C	D	E	F	G
2"	50	49	5.2	6.1	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12
2.2"	57.5	56.5	13.6	2.3	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12
3"	83	82	15.4	1.9	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12
4"	115.5	114.5	16.8	2.2	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12
5"	127	126	16.8	2.2	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12
6"	158.5	157.5	16.8	2.2	指定測棒長度	指定測棒長度	4~12

Unit: mm

## 選型範例

TH05 - 02 - C - C - B - A - B - -5...+50°C

面徑

A: 2"

B: 2.2"

C: 3"

D: 4"

E: 5"

F: 6"

牙口

N: 無

A: 1/4"

B: 3/8"

C: 1/2"

D: 3/4"

E: 1"

螺紋

B: BSPT

N: NPT

P: PF

測棒長度

A: 2.5"

B: 4"

C: 6"

D: 9"

E: 12"

X: request ( $\leq 80$ ")

外徑

A: 4mm

B: 6.35mm

C: 8mm

D: 9.5mm

E: 12mm

溫度範圍

-50...+600°C

其它請指定