



無外調鈕-直接出線式




外調鈕-接線盒-特製

產品規格

品名	不鏽鋼接點溫度計(外露型)
適用流體	與不鏽鋼304兼容的液體及氣體衛生需求環境
面徑	3", 4", 5", 6"
牙口	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
螺紋	BSPT / NPT / PF
面板	紅黑刻劃 / 藍黑刻劃
測棒尺寸	外徑1/4" (6.35mm) 長度最短2.5" 最長80" (63.5mm ~ 2032mm)
溫度範圍	最小-50°C 最大+600°C
螺紋材質	不鏽鋼304
外殼材質	不鏽鋼304
測棒材質	不鏽鋼304
巴登管材質	銅合金
指針材質	鋁烤黑漆
鏡面材質	PC / 壓克力
接點材質	≥110V (80%銀, 20%鎳, 10μm黃金電鍍) ≤36V黃金
接點數量	最少1組, 最多4組(4", 6")
最大電壓電流	最大電壓250VAC & 220VDC 中斷電流1.0A max. 開始電流1.0A max. 永久電流0.6A max. 最大負載30W or 50VA
有效感溫長度	測棒末端2"~4"
溫度精度	±1.5%FS
工作溫度	穩定: 3/4*全刻劃 短時間: 1*全刻劃
溫度影響	以校正溫度為標準, 環境每改變4°C增加0.25%的誤差
使用條件	儀錶頂端不能接觸超過90°C以上的溫度 測棒不能長期暴露於超過全刻劃1/2或是400°C以上 (建議加裝套管)
防護等級	IP54

尺寸圖

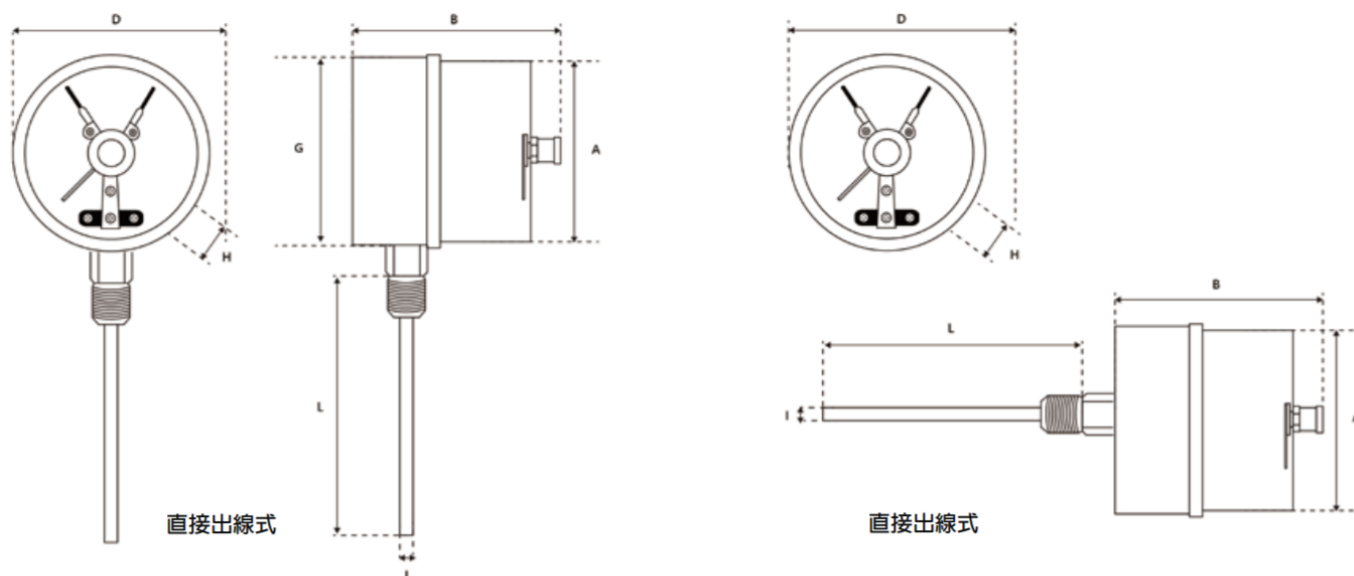

Size	Diameter	A	B	G	H	L	I
3" (無微調鈕)	85	73.9	48.5	85	16.7	request	6.35~12
3"	85	73.9	98.5	85	16.7	request	6.35~12
4" (無微調鈕)	119	107.9	50	119	16.7	request	6.35~12
4"	119	107.9	100	119	16.7	request	6.35~12
5" (無微調鈕)	127	115.9	50	127	16.7	request	6.35~12
5"	127	115.9	100	127	16.7	request	6.35~12
6" (無微調鈕)	158.5	147.4	46.5	158.5	16.7	request	6.35~12
6"	158.5	147.4	96.5	158.5	16.7	request	6.35~12

選型範例

