




## 產品規格

品名	可調角型溫度計
適用流體	與套管材質兼容的液體及氣體
面徑	9"
面板	紅黑刻劃, V型內凹設計
填充液	紅色有機液 / 汞(200°C以上)
測棒尺寸	外徑10.9mm長度3.5" 外徑10.9mm長度6"
套管尺寸	3.5"-外徑16mm長度90mm(含牙) 6"-外徑23mm長度151mm(含牙) 牙口3/4" BSPT / PF / NPT
鏡面材質	玻璃
螺紋材質	銅合金
測棒材質	鋁合金
套管材質	銅合金 / 不鏽鋼304
背殼材質	強化塑膠 / 鋁合金烤黑漆
有效感溫長度	測棒末端2"
量測元件	液體膨脹式
工作溫度	穩定: 3/4*全刻劃 短時間: 1*全刻劃
溫度範圍	-40°C ~ +260°C
溫度精度	±1%刻劃
溫度影響	以校正溫度為標準, 環境每改變4°C增加0.25%的誤差
防護等級	IP43

## 尺寸圖

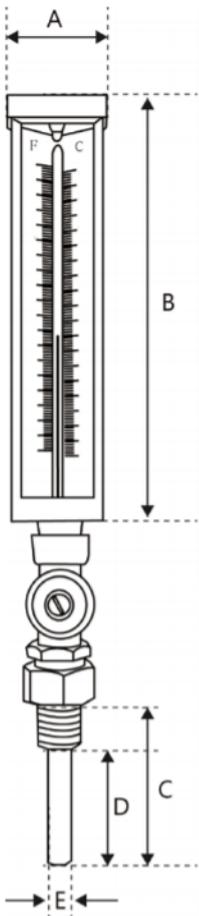

Length	A	B	C	D	E
3.5	59.7	254	90	65	16
6"	59.7	254	151	126	23

All units in mm

## 選型範例

TH01 - 02 - P - A - N - B - B

外殼材質

P- 塑膠      A- 鋁合金烤黑漆

測棒長度

A- 3.5"      B- 6"

牙口螺紋

P- 3/4" PF      B- 3/4" BSPT

N- 3/4" NPT

套管材質

S- 不鏽鋼      B- 銅合金

溫度範圍

A: -40°C...+40°C/°F

G: 0°C...+110°C/°F

B: -15°C...+55°C/°F

H: 0°C...+115°C/°F

C: -15°C...+45°C/°F

I: 0°C...+150°C/°F

D: 0°C...+50°C/°F

J: 20°C...+200°C/°F

E: 0°C...+55°C/°F

K: 20°C...+280°C/°F

F: 0°C...+65°C/°F

L: 20°C...+400°C/°F