




產品規格

品名	滾軸表面溫度計
安裝方式	L型固定架
量測溫度	-20~250°C
量測距離	接觸式, 調整距離4mm
測溫型式	PT100, K, J, 或其它訂製
反應速度	約6秒
本體材質	SUS310
導線材質	矽膠 / Teflon
耐化學性	耐酸鹼劑、汽油、丙酮、機油、氨、酒精、清潔液等噴灑
滾輪尺寸	20mm以上
耐環境溫度	-30~150°C
防護等級	IP68

尺寸圖(mm)

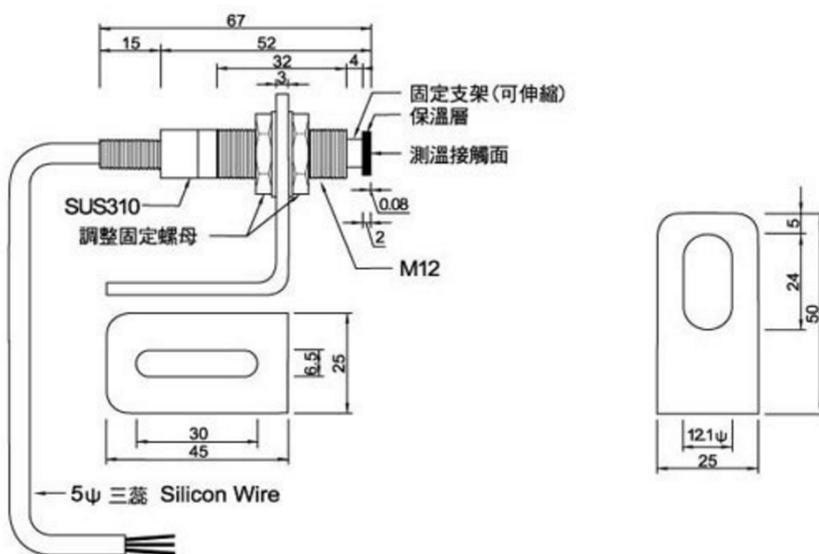

選型範例

TH10 - 01 - **A** - **M** - **N** - **S** - **2M**

測溫型式

A: DIN PT100

B: JIS PT100

C: K-Type

D: J-Type

X: 其它自填

測溫範圍

M: 0~200°C

H: 200~250°C

X: 其它自填

配件接線盒

N: 無

C: 圓柱體(公母)IP68

B: 接線盒IP66

導線材質

S: 矽膠

T: Teflon

X: 其它

導線長度

2M: 2米

X: 自填