



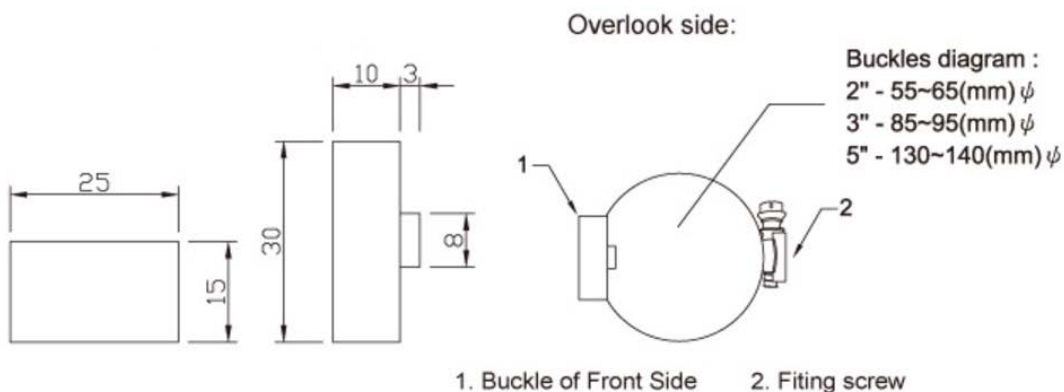

## 產品規格

|      |  |
|------|--|
| 品名   | 管道式表面溫度計                                     |
| 安裝方式 | Ω型SS304固定座 / SS304環扣                         |
| 適用管徑 | 2", 3", 4", 5", 6", 或其它訂製                    |
| 適用溫度 | -30~250°C                                    |
| 測溫型式 | K, J, PT100, 或其它訂製                           |
| 本體材質 | 塑料(UL 94 HB)                                 |
| 反應速度 | 200°C / 6sec                                 |
| 導線材質 | PVC(100°C以內) / 矽膠(150°C以內) / Teflon(180°C以內) |
| 耐化學性 | 耐酸鹼劑、汽油、丙酮、機油、清潔液等噴灑                         |
| 防護等級 | IP68   |

## 尺寸圖(mm)

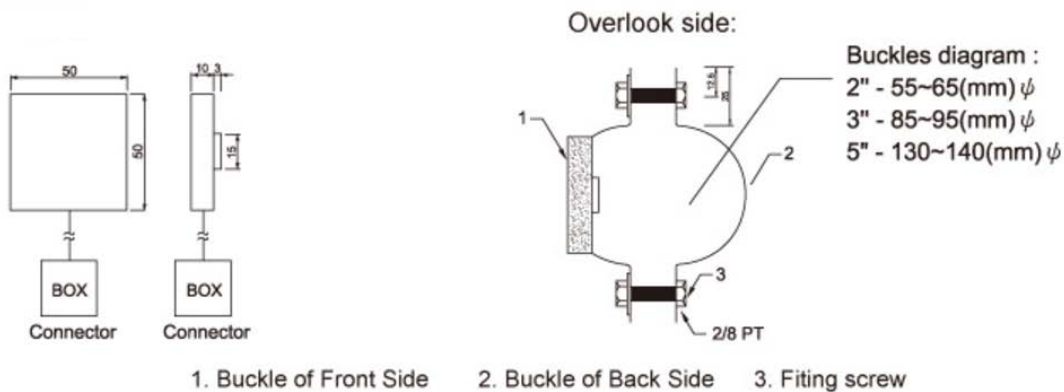

## 選型範例

TH07 - 04 - **2** - **A** - **A** - **L** - **N** - **P** - **2M**

**管道型式**

2: 2"                      3: 3"  
4: 4"                      5: 5"  
6: 6"                      X: 其它自填

**安裝方式**

A: Ω型SS304固定座      B: SS304環扣

**測溫型式**

A: DIN PT100(Class A)    B: DIN PT100(Class B)  
C: K-Type                  D: J-Type  
X: 其它自填

**測溫範圍**

L: 100°C以內              M: 100~150°C  
H: 150~250°C              X: 其它自填

**配件接線盒**

N: 無                          C: 圓柱體(公母)IP68  
B: 接線盒IP66

**導線材質**

P: PVC(100°C以內)      S: 矽膠(150°C以內)  
T: Teflon(180°C以內)    X: 其它

**導線長度**

1M: 1米      2M: 2米      X: 自填