




## 產品規格

品名	光電液位開關	
出線型式	直接出線	M12接頭
安裝接續	3/8"PT, 3/8"NPT, 3/8"PF, 1/2"PT, 1/2"NPT, 1/2"PF	
材質	SS304 / SS316本體 + Glass探頭	
輸出型式	NPN / PNP	
接點型式	NO+NC (可選配延遲輸出5秒)	
指示燈號	紅色LED指示燈	無
耐溫度	環境溫度-20~80°C 操作溫度-20~100°C	
操作壓力	60bar	
安裝扭力	75 kgf-cm	
工作電壓	10~28VDC	
纜線規格	Silicone rubber jacket, 24AWG, 4C, 2米線	M12接頭, 2米/ 5米/ 10米線
電氣保護 防護等級	反向保護, 短路保護 IP67	

## 尺寸圖(mm)

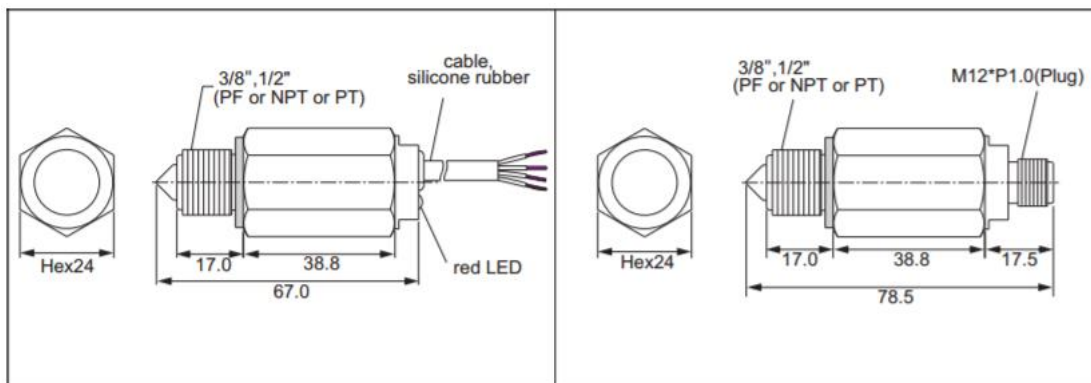

## 選型範例

L03 - 02 - 0 - 0 - 0 - N - N - N

**出線型式**

0: 直接出線                      2: M12接頭+2米線  
 5: M12接頭+5米線            10: M12接頭+10米線

**本體材質**

0: SS304      1: SS316

**安裝接續**

0: 3/8"PT      1: 3/8"NPT      2: 3/8"PF  
 3: 1/2"PT      4: 1/2"NPT      5: 1/2"PF

**輸出型式**

N: NPN      P: PNP

**延遲輸出**

N: 無                      0: NO延遲5秒                      1: NC延遲5秒

**其它選項**

N: 無                      S: 混濁型