




產品規格

品名	不鏽鋼冷媒壓力表
錶徑	2½", 3"
接續尺寸	1/8"NPT ; 7/16"UNF(1/4"SAE)
刻度範圍	R12, R22, R502, R134a, R404A, R407C 低壓表 -30inHg~0~250psi & -76cmHg~0~15kg/cm ² 高壓表 0~500psi & 0~35kg/cm ² R410A 低壓表 -30inHg~0~500psi & -76cmHg~0~35kg/cm ² 高壓表 0~800psi & 0~55kg/cm ²
刻度單位	kg/cm ² + psi + °C
外殼材質	不鏽鋼304
鏡面材質	PC / 強化玻璃
指針材質	鋁烤黑漆
螺紋材質	銅合金
巴登管材質	銅合金
機芯材質	銅合金
環境溫度	乾式-40 to +60°C 填充甘油-20 to +60°C
流體溫度	乾式+60°C 填充油體+60°C
溫度影響	每12°C最大誤差±0.3%FS
工作壓力	穩壓 3/4*全刻劃 波動 2/3*全刻劃 脈衝 1*全刻劃
精度	±2.5%FS
防護等級	IP54 / IP65

型式及錶徑

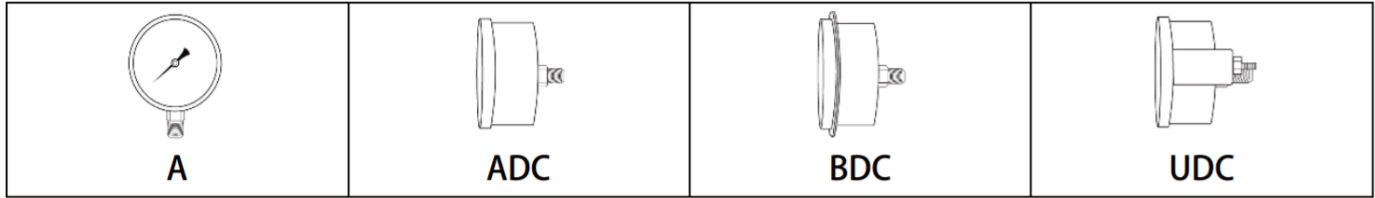

Model	2.5" (63mm)	3" (75mm)
A	●	●
ADC	●	
BDC	●	
UDC	●	

選型範例

P01 - 01 - 0 - A - B - 0 - -760mmHg...+250psi

型式

0: A 1: DC
2: DC 3: UDC

面徑

A: 2½"(63mm) B: 3"(75mm)

接續

A: 1/8"NPT B: 7/16"UNF
C: 1/4"SAE

冷媒種類

0: R12 / R22 / R502 1: R134a
2: R404A 3: R407C
4: R410A 5: R507

壓力範圍

低壓: -760mmHg...+250 to +500 psi
高壓: 0... +500 to +800 psi
其它請指定