




產品規格

品名	軟式貼片型表面溫度計
適用溫度	-30~250°C
安裝方式	背膠(-30~200°C)或矽膠(200°C以上)黏貼
測溫型式	K, J, T, PT100, PT1000, 或其它訂製
本體材質	塑料(UL 94 HB / UL 746C)
絕緣耐壓	5KV / 14KV
反應速度	200°C / 2sec
導線材質	PVC(100°C) / 矽膠(150°C) / Teflon(200°C以上)
耐化學性	耐中度酸鹼劑、汽油、丙酮、清潔液等噴灑
防護等級	IP68

尺寸圖(mm)

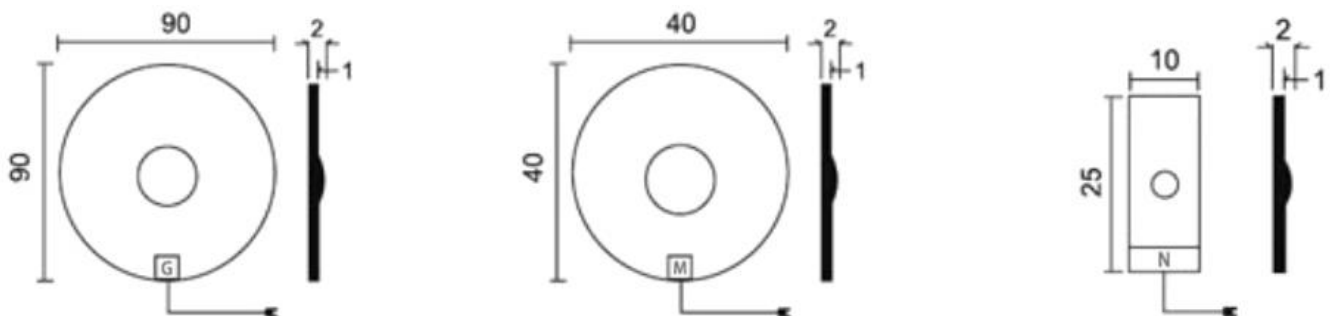

選型範例

TH07 - 02 - **G** - **P** - **L** - **1** - **N** - **B** - **0**

貼片型號

G / M / N

測溫型式

P: PT100

K: K-Type

J: J-Type

測溫範圍

L: 0~200°C

S: 其它

導線長度及材質

1: PVC(105°C)3米

3: Teflon(200°C)3米

S: 其它

配件接線盒

N: 無

B: 接線盒IP66

感測精度

A: A Class

S: 其它

絕緣耐壓

0: 5KV

D: PT1000

T: T-Type

S: 其它

M: 0~250°C

2: PVC(105°C)5米

4: Teflon(200°C)5米

C: 圓柱體(公母)IP68

S: 其它

B: B Class

1: 14KV