




# 空氣品質顯示器

## LD07-01

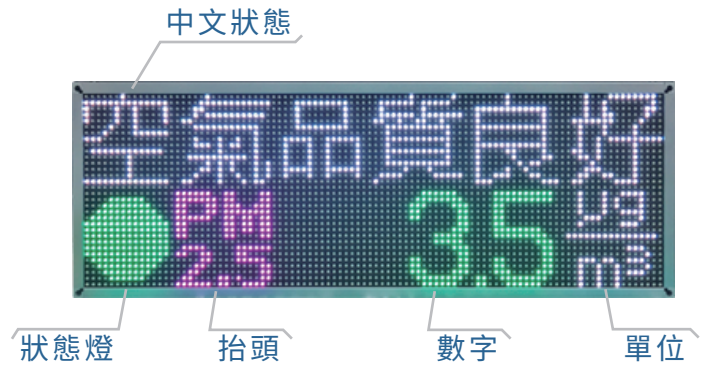

- 透過數位方式讀取感測值
- 中文顯示不同狀態，一目瞭然
- 搭配燈號閃爍，提高警示效果

可顯示4位數，並以RS485 Modbus RTU連接現場設備，掌控即時量測數值，LED點矩陣的方式呈現文字與數字，最上排的文字敘述可變換6種等級狀態及7種顏色可選擇(紅、黃、綠、藍、靛、紫、白)，且提供6色燈號(紅、黃、綠、靛、紫、白)，可依需求選擇燈色使用，若不需要狀態燈，亦可將其空間併為抬頭所用，透過不同顏色的文字與燈號的搭配，讓現場人員更容易判讀當下感測器測量之情況。

## 產品介紹

|        |  |
|--------|--|
| 品名     | 空氣品質顯示器                                      |
| 顯示畫面   | 中文狀態 6 個字，監測數字 4 位數，測量名稱抬頭，測量單位，狀態燈          |
| 顯示等級設定 | 6 個監測等級可設定。中文狀態會改變，狀態燈號會改變及閃爍                |
| 顯示顏色設定 | 紅 / 綠 / 黃 / 藍 / 紫 / 靛 / 白                    |
| 搭配感測器  | 需另外搭配具備 RS485 Modubs RTU 之任何感測器，例如：PM2.5 傳送器 |
| 工作電源   | 24VDC  |
| 外型尺寸   | 498x178x34mm                                 |
| 安裝孔距   | 498x168mm                                    |
| 安裝方式   | 單側固定 ( 上掛 / 下掛 / 左掛 / 右掛 ) 或牆面直接固定           |
| 工作溫度   | 0 ~ 50°C , 45~80%RH                          |
| 儲存環境   | 0 ~ 60°C , 45~70%RH                          |
| 防護等級   | 室內非防水型                                       |

LD0701210119

## 尺寸圖(mm)

外框尺寸



孔距尺寸



## 單側安裝示意圖

上掛



下掛



左掛




右掛



## 接線圖

0V 24V A(+) B(-)

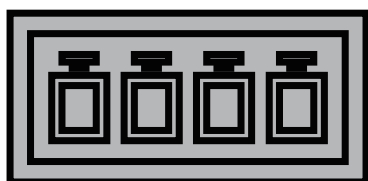

## 選型範例

LD07 - 01