



彩字防水LED顯示看板

LD06-01

- LED點矩陣顯示，清晰亮麗
- 7種文字顏色，任君挑選
- 可結合PLC、感測器、電腦等，應用廣泛
- 防護等級IP65，密封防水




產品介紹

品名	彩字防水 LED 顯示看板
顯示畫面	4 排點矩陣 LED 字幕
每排內容可選	中文 2 字 + 數字 3 位 + 單位 / 中文 2 字 + 數字 4 位 / 全中文 4 字 / 全英數混合 8 字 (數字亦可對應 4~20mA) / 時間顯示 / 其它客製
每排顏色可選	紅 / 綠 / 黃 / 藍 / 紫 / 靛 / 白
小數點位置	可自行調整設定
類比訊號輸入	4~20mA
輸入阻抗	100Ω
輸入訊號組數	最多 4 組
通訊功能	RS485 Modbus RTU
工作電源	12~24VDC / 5VDC
外形尺寸	190x190x55mm
外殼材質	背殼 ABS, 前蓋 PC
出線開孔位置	底部兩孔 (附防水接頭), 或依指定
電氣出線	電源線及訊號線直接出線, 或訊號線使用快速接頭型式 (自行焊線)
使用環境	溫度 0~50°C, 濕度 0~80%RH
儲放環境	溫度 0~60°C, 濕度 0~70%RH
防護等級	IP65

LD0601190906

尺寸圖(mm)

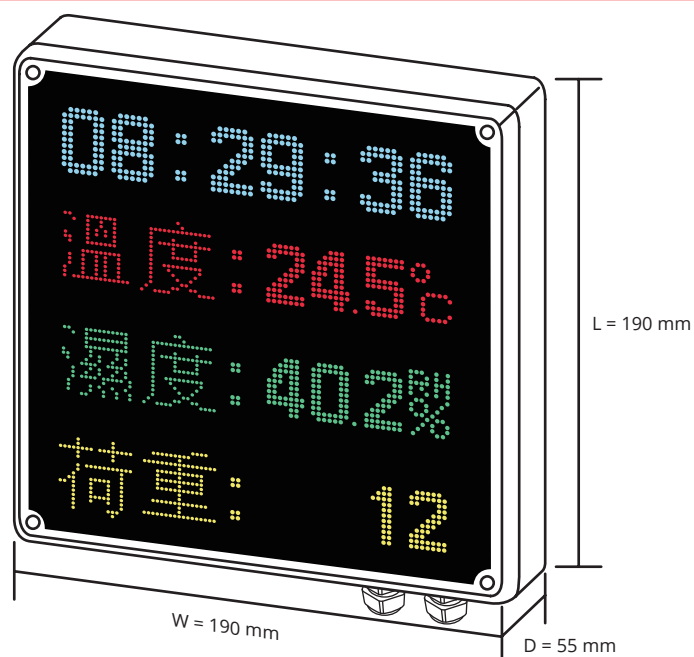

選型範例

LD06 - 01 - 4 - 0 - EAAB - IRGY - 0 - 0 - 0
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 類比訊號輸入組數	<u>0</u> : 無 <u>1</u> : 1 組 <u>2</u> : 2 組	<u>3</u> : 3 組 <u>4</u> : 4 組
(2) 通訊功能	<u>0</u> : 無 <u>R</u> : 可透過 RS485 Modbus RTU 讀出 (類比訊號輸入組數不可選 0) <u>W</u> : 可透過 RS485 Modbus RTU 寫入 (類比訊號輸入組數僅可選 0)	
(3) 第一排至第四排內容	<u>A</u> : 中文 2 字 + 數字 3 位 + 單位 <u>B</u> : 中文 2 字 + 數字 4 位 <u>C</u> : 全中文 4 字 <u>D</u> : 全英數混合 8 字 (數字仍可對應 4~20mA) <u>E</u> : 時間顯示 <u>X</u> : 其它客製	
(4) 第一排至第四排顏色	<u>R</u> : 紅 <u>G</u> : 綠 <u>Y</u> : 黃 <u>B</u> : 藍	<u>P</u> : 紫 <u>I</u> : 靛 <u>W</u> : 白 <u>X</u> : 無
(5) 工作電源	<u>0</u> : 12~24VDC	<u>1</u> : 5VDC
(6) 出線孔位置	<u>0</u> : 底部右側	<u>X</u> : 其他
(7) 電氣出線	<u>0</u> : 電源線直接出線, 訊號線直接出線 <u>1</u> : 電源線直接出線, 訊號線為快速接頭 (自行焊線)	