



GOGA ENTERPRISE CO.,LTD.  
高加企業有限公司

# 阻旋式料位開關

## L07-04

量測  
簡單

扭力  
可調

軸長  
可調

### 產品介紹


適用密度	$\geq 0.5 \text{ g/cm}^3$
安裝接續	1" PF , 2-1/2" JIS 5K 薄法蘭
軸長可調	580-810mm , 700-1060mm , 930-1450mm
接線盒材質	鋁合金
葉片材質	SUS304
葉片轉速	1RPM
接點容量	SPDT 250VAC(5A)
工作溫度	-10~70°C(250°C)
工作電源	110VAC / 220VAC / 24VDC
防護等級	IP65接線盒




L0704190603

## 本體尺寸(mm)

一般型

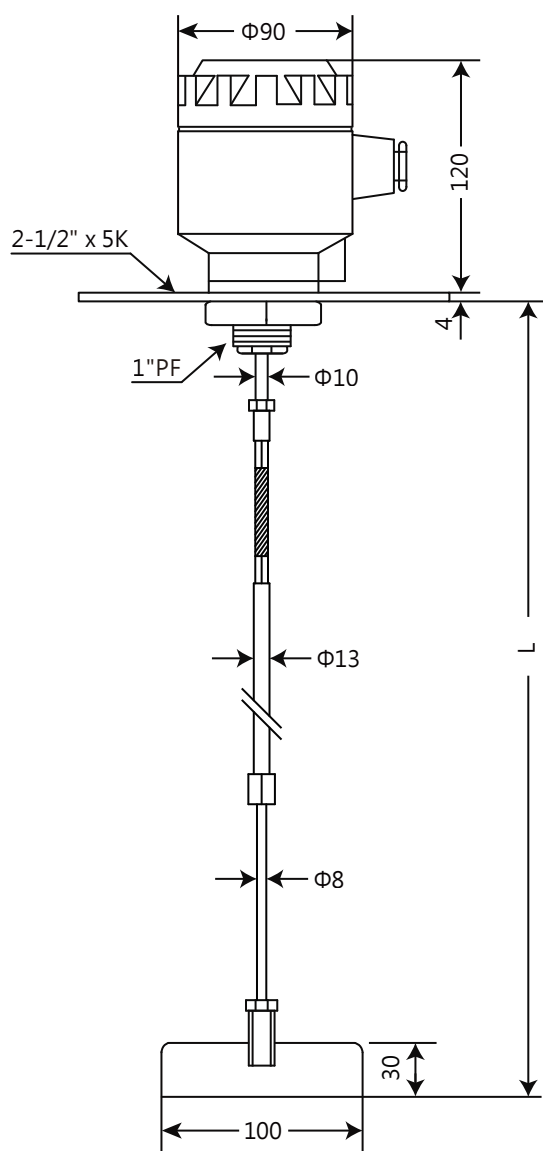

高溫型

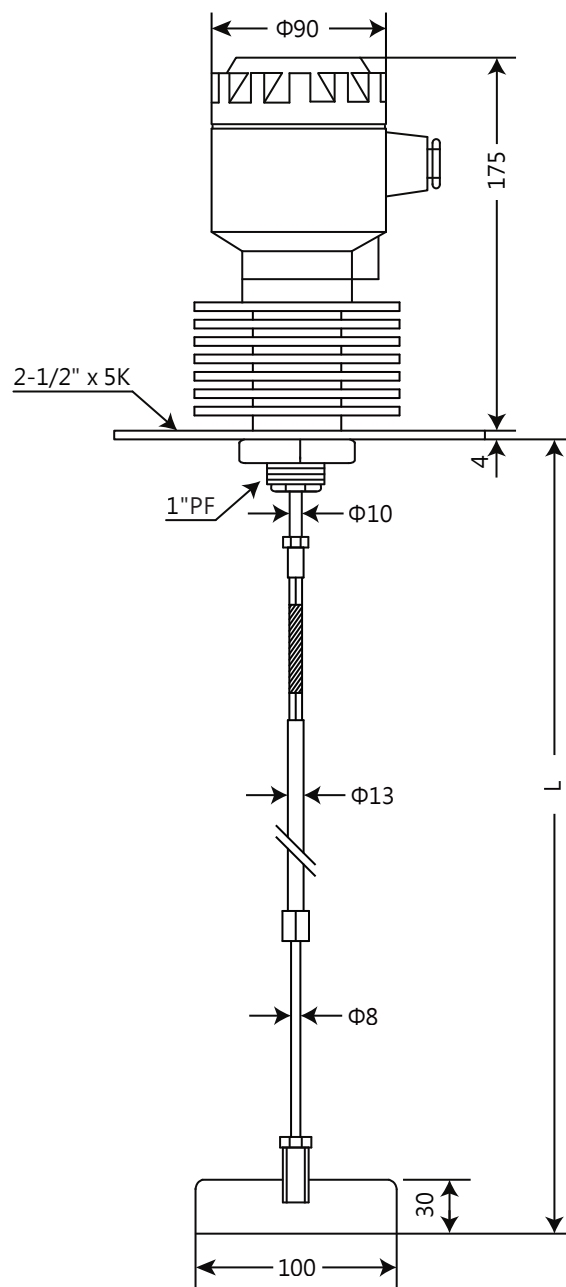

## 選型範例

L07 - 04 - 2 - 1 - 0 - 1060  
 (1) (2) (3) (4)

(1)	安裝接續	<u>1</u> : 1" PF	<u>2</u> : 2-1/2" JIS 5K 薄法蘭
(2)	工作電源	<u>0</u> : 110VAC <u>1</u> : 220VAC	<u>2</u> : 24VDC
(3)	最高工作溫度	<u>0</u> : 標準	<u>X</u> : 自填 ( 最高 250°C )
(4)	軸長(L)	<u>810</u> : 580-810mm <u>1060</u> : 700-1060mm	<u>1450</u> : 930-1450mm <u>X</u> : 其他 ( 單位mm )