




產品規格

品名	葉片式流量開關
安裝接續	1/2"NPT三通內牙, 1/2"PT三通內牙, 3/4"NPT三通內牙, 3/4"PT三通內牙
本體材質	BRASS / SS316
擋片材質	SS301
接線盒材質	塑膠
接點輸出	SPDT微動開關
接點容量	15A 125, 250V 480VAC, 1/2A 125VDC, 1/4A 250VDC
指示燈	紅色LED
指示燈電源	AC110V / AC220V
工作溫度	-30~120°C
最大耐壓	15kg/cm ² (SS316) , 10kg/cm ² (BRASS)
防護等級	IP65

流量範圍

管徑	動作參考範圍 (水, 25°C)			
	ON(L / hour)		OFF(L / hour)	
	BRASS	SS316	BRASS	SS316
1/2"	590~600	610~630	370~390	390~410
3/4"	760~780	790~810	465~480	490~520

尺寸圖(mm)

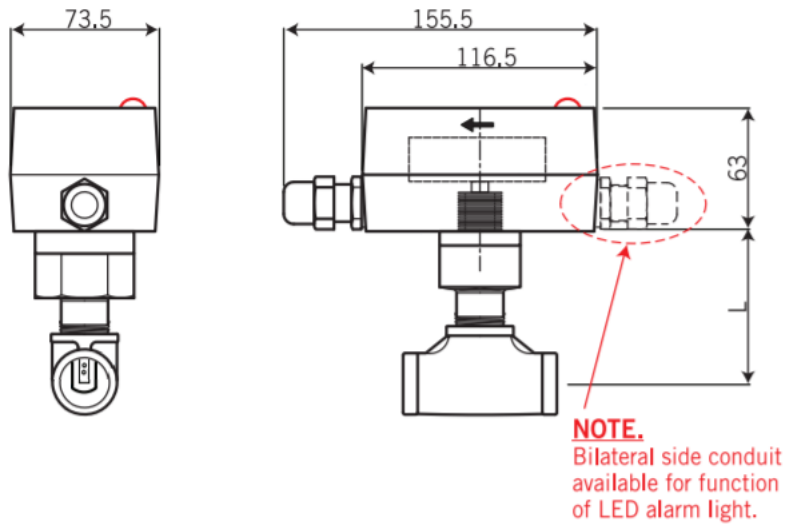

管徑	L
1/2"	63
3/4"	78

選型範例

F11 - 04 - B - A - N

本體材質

B: BRASS S: SS316

安裝接續

A: 1/2"NPT三通內牙

C: 3/4"NPT三通內牙

B: 1/2"PT三通內牙

D: 3/4"PT三通內牙

LED指示燈

N: 無

11: 電源110VAC指示燈

22: 電源220VAC指示燈