




產品規格

品名	貼片型表面溫度計
安裝方式	背膠黏貼 / 螺絲固定
適用溫度	-40~250°C (更高溫可訂製)
測溫型式	K, N, E, J, T, PT100, PT500, PT1000
封裝材質	SS316
精確度	DIN Class A
反應速度	15秒內 (表面完全貼合條件下)
導線材質	PVC / 矽膠 / Teflon
耐化學性	耐酸鹼劑、汽油、丙酮等
防護等級	IP68

尺寸圖(mm)

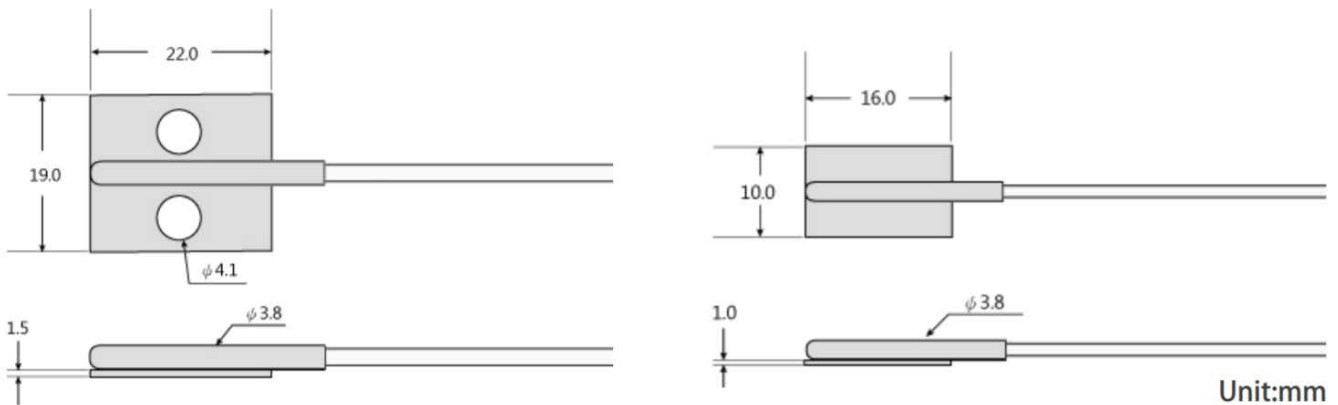

選型範例

TH07 - 01 - A - A - P - 5

測溫型式

A: PT100 B: PT500 C: PT1000 K: K-Type
 N: N-Type E: E-Type J: J-Type T: T-Type

安裝方式

A: 背膠黏貼 S: 螺絲固定

導線材質

P: PVC S: 矽膠 T: Teflon

導線長度

5M: 5米 10M: 10米 X: 自填